



№ ОС/1-СП-789



УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ ОБЪЕКТОВОЕ

«АТЛАС-ЗЮН»

**ПАСПОРТ
МД2.407.014-01 ПС**

Санкт-Петербург

1 Общие сведения об изделии.

Устройство оконечное объективное (УОО) «АТЛАС-3ЮН» предназначено для передачи тревожных сообщений от ППКОП «ХР-400», «ХР-600», «GEM-P3200», «GEM-P9600», «GEM-P1632» производства фирмы NAPCO на стационарный полукомплект «АТЛАС-3М» или «ЮПИТЕР».

Изделие рассчитано на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях.

2 Основные технические данные и характеристики

1	Напряжение питания	(12±2) В
2	Потребляемая мощность, не более	0.6 Вт
3	Частота генерируемой посылки	18 кГц ±1%
4	Эффективное значение выходного сигнала	0.45 В ± 10%
5	Время прерывания посылки при срабатывании	(5 ±1) сек.
6	Время индикации срабатывания извещателей	(10 ±3) мин
7	Режим «НОРМА»- при напряжении в охранном шлейфе	10...14 В
8	Режим «ТРЕВОГА»- при напряжении в охранном шлейфе, менее	2В

Устройство регистрирует нарушение ШС на время более 500 мс и сохраняет режим «Норма» при нарушении на время менее 450 мс.

Изделие сохраняет работоспособность:

- при температуре окружающей среды от 5° С до 40° С;
- при относительной влажности окружающей среды не более 98% при температуре окружающего воздуха +25° С;
- при воздействии вибрационных нагрузок с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.

3 Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол-во
МД2.407.014-01	УОО «Атлас-3ЮН»	1
МД2.407.014-01 ПС	Паспорт	1
МД3.290.003	Фильтр	1


4 Габаритные размеры и масса - не более

Наименование	Размеры, мм	Масса, кг
Устройство оконечное объективное «Атлас-3ЮН»	86 х 47 х 20	0,3
Фильтр	70х60х40	0,06

5 Сведения о содержании драгоценных металлов

Драгоценных металлов в УОО не содержится.

6 Схема подключения

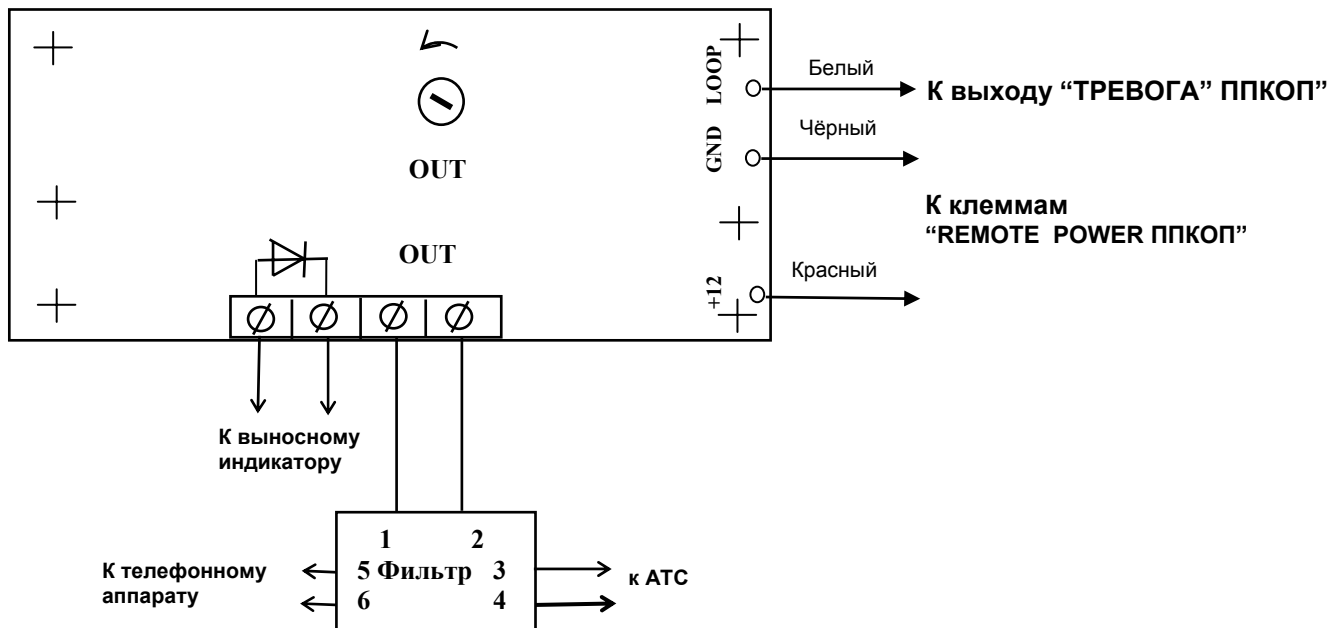

Изготовитель:

ТОО "Элеста" 199155, Санкт – Петербург, ул. Одоевского д.8.

Тел: (812) 350-86-16.

Факс: (812) 352-5728.

E-mail: elesta@elesta.ru

[http:// www.elesta.ru](http://www.elesta.ru).