

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «ЮПИТЕР»



ОП021



ФИЛЬТР



Паспорт Ред.3

1 Общие сведения об изделии.

ФИЛЬТР предназначен для устранения влияния сигналов Системы Передачи Извещений (СПИ), передаваемых по занятым телефонным линиям, на телефонную связь, а также для уменьшения затуханий, вносимых телефонным аппаратом в тракт тревожной сигнализации.

2 Основные технические данные и характеристики

Наименование характеристики	Значение
1. Затухание, вносимое ФИЛЬТРОМ на частоте (18 ± 0.18) кГц в направлении « линия – телефонный аппарат», не менее	18 дБ
2. Изменение затухания телефонной линии при подключении к ней ФИЛЬТРА в полосе частот от 300Гц до 2000 Гц, не более	0.43 дБ
3. Изменение затухания телефонной линии при подключении к ней ФИЛЬТРА в полосе частот от 2000Гц до 3400Гц, не более	0.86 дБ
4. Условия эксплуатации и хранения: <ul style="list-style-type: none">• температура окружающего воздуха от 5 до 40°C;• относительная влажность воздуха до 90% при 35°C;• атмосферное давление от 630 до 804 мм. рт. ст.	

3 Габаритные размеры и масса

Наименование	Размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
Фильтр	70x60x40	0.06

4 Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
МД3.290.003	Фильтр	1	
МД3.290.003ПС	Паспорт	1	
МД3.290.003РЭ	Руководство по эксплуатации	*	Поставляется по требованию

5 Сведения о содержании драгоценных металлов

Драгоценные металлы в устройстве отсутствуют

6 Свидетельство о приёмке.

ФИЛЬТР СПИ «Юпитер», заводской номер _____ соответствует техническим условия МД3.290.003ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 200_ г.

М.П.

Представитель ОТК: _____ / _____ /

7 Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ФИЛЬТРА техническим условиям МДЗ.290.003ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации ФИЛЬТРА - 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

7.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать ФИЛЬТР, если будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, произошедшее по вине изготовителя.


7.4 Гарантийные обязательства не распространяются на ФИЛЬТР при нарушении потребителем условий эксплуатации, хранения или транспортирования, а также при наличии механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта потребителем, при отсутствии настоящего паспорта.

7.5 Срок службы ФИЛЬТРА - 8 лет.

Примечание

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и электрическую схему ФИЛЬТРА, не отражая этого в эксплуатационной документации.

8 Подключение ФИЛЬТРА

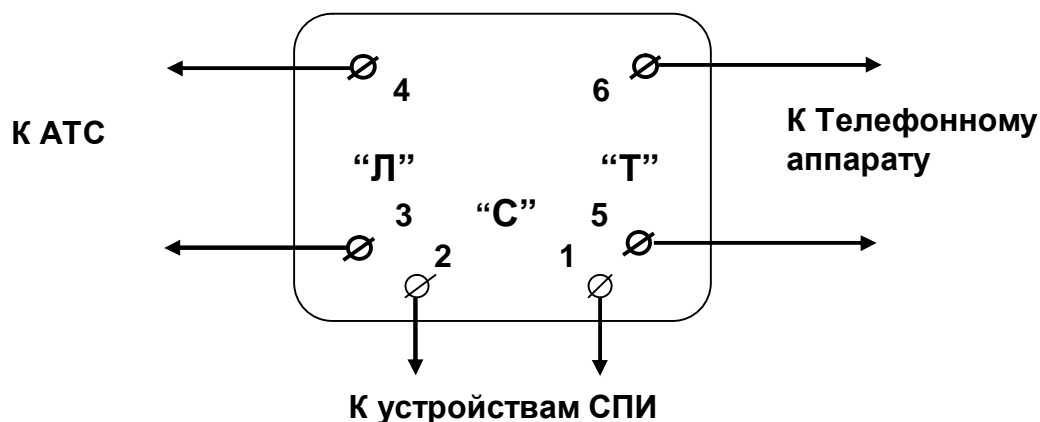

9 Сведения о сертификации

Прибор соответствует требованиям государственных стандартов и имеет следующие сертификаты:

- сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.H00600, выданный Органом по сертификации ЦСА ОПС ГУВО МВД РОССИИ, № РОСС RU.0001.11OC03.
- прибор имеет СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № ССПБ.RU.ОП021.V00541.
- прибор имеет «Декларацию о соответствии» требованиям: «Правила применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку коммутируемой телефонной сети связи общего пользования».

ИЦ «ЛОНИИС» Рег. № Д-ТМ-0086 от 29.12.2005г.

10 Сведения об изготовителе

ООО «Элеста» 199155, Санкт – Петербург, ул. Одоевского д.8.

Тел: (812) 350-86-16;

Тел.Факс: (812) 352-5728;

E-mail: elesta@elesta.ru;

[http:// www.elesta.ru](http://www.elesta.ru).